




# MARKT UNTERGRIESBACH

## BEBAUUNGSPLAN WA SCHAIBING – BUCHETWEG 2. Erweiterung

Gemeinde: **Markt Untergriesbach**  
Landkreis: **Passau**  
Regierungsbezirk: **Niederbayern**



M 1:1000/5000

Präambel:

Der Markt Untergriesbach erlässt gem. § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) diesen Bebauungsplan als Satzung.

Entwurf vom: 27. Januar 2020  
Geändert am: 16. Juni 2020  
Endausfertigung: 13. Oktober 2020

### **Entwurfsverfasser:**

Markt Untergriesbach  
Bauamt  
Markplatz 24  
94107 Untergriesbach  
Tel.: 08593 / 9009-0  
Fax: 08593 / 9009-30  
[hans-peter.lang@untergriesbach.com](mailto:hans-peter.lang@untergriesbach.com)  
[www.untergriesbach.de](http://www.untergriesbach.de)

  
.....  
Unterschrift  
Markt Untergriesbach  
vertreten durch den  
1. Bürgermeister Hermann Duschl

# BEBAUUNGSPLAN WA SCHAIBING-BUCHETWEG

## 2. Erweiterung

### MARKT UNTERGRIESBACH

*Festsetzungen, die neu oder abweichend gegenüber dem Bebauungsplan „WA Schai-  
bing-Buchetweg“ sind, wurden FETT/KURSIV geschrieben.*

#### 1. TEXTLICHE FESTSETZUNG

##### FESTSETZUNG NACH § 9 BauGB

#### 1.1 Gestaltung der baulichen Anlagen

1.1.1 Je nach Geländeneigung sind nachfolgende Gebäudetypen anzuwenden. (Es ist immer in der Falllinie des Geländes und in der tatsächlich überbauten Fläche zu messen.)

a) bei Hanglage mit Geländeneigung (Urgelände) von 1,50 m und mehr auf Gebäudetiefe

b) bei schwächer geneigtem oder ebenem Urgelände


Die genaue Geländeneigung sowie die Geländehöhen an den Gebäude-  
ecken und der Straße in Bezug zum Erdgeschoss sind im Grundriss, Schnitt und in  
den Ansichten darzustellen.

1.1.2 Die Gebäude sind so zu planen, dass Aufschüttungen und Abgrabungen bei  
geneigtem Gelände an der Außenwand gemessen max. zulässig sind:

Bergseits max. 80cm

Talseits max. 80cm

#### **1. zulässig nach 1.1.1 a):**



2 Vollgeschosse = Erdgeschoss und Untergeschoss am Hang

Dachform: Sattel-, Pult-, Walm- und Zeltdach

Dachneigung: Satteldach **20** – 38 Grad,

Pultdach **5** – 24 Grad,

Walm- und Zeltdach 15 – 30 Grad

Kniestock: zulässig von OK-Decke bis OK-Pfette **max. 1,25 m**

Dachfenster: zulässig, jedoch nur max. 3 Stück pro Dachfläche

Dachgauben: zulässig als steh. Giebelgauben oder Schleppgauben bei  
einer Dachneigung des Hauptdaches von mind. 30 Grad.

Abstand vom Ortgang mind. 2,00 m, Untereinander mind.  
1,50 m (max. 2 Dachgauben je Dachfläche und 2,50 m<sup>2</sup> An-  
sichtsfläche)

Zwerchgiebel: zulässig max. 1/3 der Gebäudelänge

Dachdeckung: Pfannen rot, rotbraun und anthrazit, Blechdeckung (matt)

Wandhöhe: Bergseits ab natürlicher Geländeoberfläche **max. 4,50 m**  
Talseits ab natürlicher Geländeoberfläche **max. 7,20 m**  
Sockelhöhe: zulässig max. 50 cm von OK fertiges Gelände am Gebäude

## 2. zulässig nach 1.1.1 b):



2 Vollgeschosse = Erdgeschoss und 1 Obergeschoss als Höchstgrenze  
(Kellergeschoss darf nicht sichtbar werden)

Dachform: Sattel-, Pult-, Walm- und Zelt Dach

Dachneigung: Satteldach **20** – 38 Grad,  
Pultdach **5** – 24 Grad,  
Walm- und Zelt Dach 15 – 30 Grad

Kniestock: unzulässig

Dachfenster: zulässig, jedoch nur max. 3 Stück pro Dachfläche

Dachgauben: zulässig als steh. Giebelgauben oder Schleppgauben bei  
einer Dachneigung des Hauptdaches von mind. 30 Grad.  
Abstand vom Ortgang mind. 2,00 m,  
untereinander mind. 1,50 m (max. 2 Dachgauben je Dach-  
fläche und 2,50 m<sup>2</sup> Ansichtsfläche)

Zwerchgiebel: zulässig max. 1/3 der Gebäudelänge

Dachdeckung: Pfannen rot, rotbraun und anthrazit, Blechdeckung (matt)

Wandhöhe: ab natürlicher Geländeoberfläche **max. 7,20 m**

Sockelhöhe: zulässig max. 50 cm von OK fertiges Gelände am Gebäude

**oder:**



2 Vollgeschosse = Erdgeschoss und ausgebautes Dachgeschoss als Höchst-  
grenze (Kellergeschoss darf nicht sichtbar werden)

Dachform: Sattel-, Pult-, Walm- und Zelt Dach

Dachneigung: Satteldach **20** – 38 Grad,  
Pultdach **5** – 24 Grad,  
Walm- und Zelt Dach 15 – 30 Grad

Dachfenster: zulässig, jedoch nur max. 3 Stück pro Dachfläche

Dachgauben: zulässig als steh. Giebelgauben oder Schleppgauben bei  
einer Dachneigung des Hauptdaches von mind. 30 Grad.  
Abstand vom Ortgang mind. 2,00 m,  
Untereinander mind. 1,50 m (max. 2 Dachgauben je Dach-  
fläche und 2,50 m<sup>2</sup>)

Zwerchgiebel: zulässig max. 1/3 der Gebäudelänge

Dachdeckung: Pfannen rot, rotbraun und anthrazit, Blechdeckung (matt)

Wandhöhe: ab natürlicher Geländeoberfläche **max. 5,00 m**

Sockelhöhe: zulässig max. 50 cm von OK fertiges Gelände am Gebäude

### 1.1.3 Abstandsflächen

Ungeachtet der festgesetzten Baugrenzen und Wandhöhen sind die normalen Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO einzuhalten. Es werden keine abweichenden Abstandsflächen nach Art. 6 Abs. 5 Satz 3 BayBO festgesetzt.

#### 1.1.4 Firstrichtung

Die Firstrichtung ist nicht festgesetzt, doch muss die Hauptrichtung parallel zur Längsseite des Gebäudes verlaufen.

### **1.2 Garagen und Nebengebäude**

- 1.2.1 Garagen bzw. Nebengebäude sind dem Hauptgebäude anzupassen.  
**Pult- und Flachdachdächer bei Garagen und Nebengebäuden sind zugelassen.**
- 1.2.2 Dem Gelände entsprechend können die Garagen auch als Tiefgaragen mit begehbare Terrasse oder als Hanggarage mit unterkellertem Abstellraum ausgebildet werden (ohne Terrasse).  
Bei Hanghäusern können Garagen auch im Untergeschoss eingebaut werden.  
Einzuhalten sind hierbei die Abstandsflächen gem. der BayBO Art. 6.
- 1.2.3 Es muss vor jeglicher Art von Garagen oder Carports ein Mindestabstand zur Grundstücksgrenze (Zufahrt) von mindestens 5,00 m eingehalten werden.
- 1.2.4 **Die dargestellten Garagenstandorte und die Lage der Zufahrt sind straßenseitig frei wählbar.**

### **1.3 Stellplätze**

- 1.3.1 Bei der Errichtung von Wohngebäuden sind pro Wohnung 2 Stellplätze zwingend vorgeschrieben. Die Stellplätze vor der Garage/Carport sind nicht auf die erforderlichen Stellplätze anzurechnen. Diese müssen separat im Eingabeplan dargestellt werden.
- 1.3.2 Bei sonstigen Bauvorhaben sind die Stellplätze auf der Grundlage der Stellplatzrichtlinien zu errichten.

### **1.4 Einfriedung**

- 1.4.1 Zaunart: Holzlattenzaun, Hanichl, Metallgitter oder Maschendrahtzaun
- 1.4.2 Zaunhöhe: Über Straßen- bzw. Gehsteigoberkante max. 1,00 m.  
Bei Grundstücken, die im Bereich von Einmündungen an Straßen angrenzen, dürfen nur Zäune bis 0,80 m Höhe errichtet werden. (Sichtdreieck, gerechnet wird Straßenfrontlänge pro jeweiliges Grundstück, mind. jedoch 20 m Frontlänge in beiden Richtungen. Eine Heckenbepflanzung ist in diesem Bereich unzulässig.)  
Einfriedungen an der Straße abgewandten Grundstücksgrenzen dürfen nur eine max. Höhe von 1,20 m haben.
- 1.4.3 Pfeiler: Nur beim Eingangs- und Einfahrtstor zulässig max. 1,00 m breit und 0,40 m tief, nicht höher wie der Zaun.  
Ausführung aus verputztem Mauerwerk mit Ziegelabdeckung oder als Natursteinmauerwerk.

Eingangs- und Einfahrtstore sind der Zaunart und Konstruktion anzupassen.

1.4.4 Sockel: Zaunsockel sind unzulässig

Grundstückseinfriedungen sind an öffentlichen Bereichen (Gehwege und Verkehrsflächen) mind. 1,00 m in das Grundstück zurückversetzt auszuführen. Von Grundstückseigentümern sind in diesen Bereichen Straßenlaternen und Verteilerkästen zu dulden.

## **1.5 Stützmauern**

1.5.1 Stützmauern bis max. einer Höhe von 0,80 m sind zugelassen (eventuelle erforderliche Absturzsicherung kann ggf. Abstandsflächen auslösen).

## **1.6 Ver- und Entsorgungsleitungen**

### 1.6.1 Öffentliche Wasser- und Kanalleitungen

Öffentliche Wasser- und Kanalleitungen sind soweit sie über private Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes führen, von den jeweiligen Grundbesitzern oder Erbpachtberechtigten entschädigungslos zu dulden.

### 1.6.2 Trinkwasserversorgung

Die Versorgung mit Trinkwasser erfolgt über das öffentliche Trinkwassernetz des Marktes Untergriesbach, mit Wasserbezug von der Wasserversorgung Bayerischer Wald.

### 1.6.3 Schmutzwasserentsorgung

Die Schmutzwasserentsorgung des Wohngebietes erfolgt über den Anschluss an die bereits bestehende Abwasserentsorgung.

### 1.6.4 Regenwasserentsorgung

Die Verwendung von Regenwasser zur Gartenbewässerung bzw. zu sonstigen Brauchwasserzwecken ist zulässig und erwünscht.

Um den Abfluss von Oberflächenwasser gering zu halten und den Grundwasserhaushalt zu stärken, werden folgende Maßnahmen empfohlen:

- naturnahe Ausbildung der Entwässerungseinrichtung
- dezentrale Regenwasserrückhaltung auf privaten Baugrundstücken
- Maßnahmen zur Wasserrückhaltung in öffentlichen Grünflächen
- Ableitung des Niederschlagswasser in offene Rinnen, Mulden oder Gräben
- breitflächige Versickerung des Niederschlagswassers
- Begrenzung der neu zu versiegelnden Verkehrsflächen auf das unbedingt notwendige Maß
- Ausbildung untergeordneter Verkehrsflächen mit versickerungsfähigen Belägen

Das sonstige Oberflächenwasser ist entsprechend der Abwasserplanung aus dem Plangebiet zu führen.

Das Oberflächenwasser aus privaten Zufahrten bzw. Zugängen darf nicht in öffentliche Gräben bzw. Mulden und auf öffentliche Verkehrswege geleitet werden.

1.6.5 Grundwasser

Werden wasserführende Grundleitungen angeschnitten, sind bei den einzelnen Anwesen Vorkehrungen zu treffen.

1.6.6 Elektroanschluss

Die Versorgung des Gebietes mit elektrischer Energie erfolgt über das Netz der Bayernwerk AG.

Sonnenkollektoren als Form der Eigenenergieerzeugung sind zulässig und erwünscht.

## **1.7 Grünordnung**

1.7.1 Private Grünflächen:

Alle nicht überbauten und befestigten privaten Freiflächen sind als Rasen-, Wiesen- bzw. Pflanzflächen auszubilden.

Bei den privaten Pflanzungen im privaten Grün ist die Verwendung laut Artenliste 1.7.4 vorzunehmen.

Baumgräben sind in einer Mindestbreite von 2,50 m anzulegen. Für Baumscheiben werden mindestens 2,50 m x 2,50 m festgesetzt. Die Straßenbepflanzung hat mit großkronigen Bäumen zu erfolgen.

Die Ortseingrünung ist unbedingt entsprechend des BB-Planes auszuführen. Zu den landwirtschaftlichen Flächen sind Laubhecken aus standortheimischen Laubgehölzen zu pflanzen.

1.7.2 Stellflächen:

Alle oberirdischen Stellflächen sind in wasserdurchlässiger Bauweise auszubilden. Die Bodenversiegelung ist auf das notwendige Maß zu beschränken.

1.7.3 Öffentliches Grün:

Öffentliche Grünflächen sind im BB-Plan nicht vorhanden.

1.7.4 Pflanzgebot:

Die umgrenzten Grünflächen sind mit einem Pflanzgebot 1. oder 2. Wuchsordnung vorzusehen.

Die Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern hat nur mit bodenständigen, heimischen Gehölzen zu erfolgen.

Artenliste zu festgesetzten Baum- und Strauchpflanzungen:

Die Artenliste richtet sich entsprechend der Zuordnung zur naturräumlichen Einheit (ABSP) nach Arten des Ilz-Erlau-Hochlandes, z.B.:

Acer Pseudoplatanus	-	Bergahorn
Sorbus domestica	-	Obst- und Wildobstbäume
Prunus Avium	-	Vogelkirsche

Rhamnus Frangula	-	Faulbaum
Sambucus Nigra	-	Schwarzer Holunder
Sorbus Aucuparia	-	Vogelbeere
Cornus mas	-	Kornelkirsche
Cornus sanguinea	-	Rote Hartriegel
Coryllus avellana	-	Haselnussstrauch
Viburnum lantara	-	Wolliger Schneeball
Ligustrum vulgare	-	Liguster

**Bei der geplanten Eingrünung wird auf die Bestimmungen von Art. 47 und Art. 48 AGBGB (Grenzabstand von Pflanzen, Grenzabstand bei landwirtschaftlichen Grundstücken) hingewiesen.**

1.7.5 Pflanzenwahl:

Die Pflanzenauswahl ist im Rahmen der Artenauswahl nach 1.7.4 freigestellt. Soweit möglich soll autochthones Pflanzenmaterial bzw. Saatgut verwendet werden. Nicht zulässig sind standortfremde bzw. in ihrem Wuchscharakter landschaftsfremde Gehölze, z.B. Hängeformen.

1.7.6 Fassadenbegrünung:

Fensterlose Wandflächen über 20 m<sup>2</sup> sind durch geeignete Spalier- bzw. Rankgewächse zu begrünen. Zulässig sind alle im Handel erhältlichen Rank-, Schling- und Kletterpflanzen. Fassadenspaliere und Rankgitter sind zulässig und erwünscht.

1.7.7 Schutz des Oberbodens:

Bei allen Baumaßnahmen ist der Oberboden so zu schützen und zu pflegen, dass er jederzeit wiederverwendungsfähig ist.

## 2. ZEICHENERKLÄRUNG FÜR DIE PLANLICHEN

### FESTSETZUNGEN UND HINWEISE

Gemäß der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne. Soweit über die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung).

Die Nummerierung ist nicht in der Reihenfolge der Planzeichenverordnung.

#### 2.1 Art der baulichen Nutzung:



Allgemeine Wohngebiete  
(§ 4 Abs. 1-3 BauNVO)

#### 2.2 Maß der baulichen Nutzung:

2.2.1 0,3 Grundflächenzahl (Höchstgrenze)

2.2.2 0,6 Geschossflächenzahl (Höchstgrenze)

#### 2.3 Bauweise:

2.3.1 0 offene Bauweise

2.3.2  Baugrenze

#### 2.4 Verkehrsflächen

2.4.1  öffentliche Straßenverkehrsfläche

2.4.2  Garage / private Stellfläche  
(Länge private Stellfläche mind. 5,0 m)

2.4.3  Gehweg

2.4.4  Straßenbegrenzungslinien, Begrenzungen sonstiger Verkehrsflächen

#### 2.5 Hauptversorgungsanlagen:

2.5.1  unterirdische Leitungen (Schmutzwasserleitung, Oberflächenentwässerungsleitung, Wasserleitung)

## 2.6 Grünflächen

2.6.1  öffentliche Grünfläche

2.6.2  private Grünfläche

## 2.7 Planung, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft


2.7.1 Anpflanzung von Bäumen, sowie Bindung für Bepflanzung

2.7.1.1  Anpflanzung von Bäumen – nach Darstellung des Freiflächengestaltungsplan. Artenauswahl nach textl. Festsetzungen Nr. 1.6.3.  
**Der Freiflächengestaltungsplan muss Bestandteil bei der jeweiligen Bauvorlage sein.**

2.7.1.2  Anpflanzung von Sträuchern – nach Darstellung des Freiflächengestaltungsplan. Artenauswahl nach textl. Festsetzungen Nr. 1.6.3.  
**Der Freiflächengestaltungsplan muss Bestandteil bei der jeweiligen Bauvorlage sein.**

## 2.8 Sonstige Planzeichen

2.8.1  Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

2.8.2  Sichtdreieck

### **3. SONSTIGE HINWEISE**

#### **3.1 Elektrische Leitungen:**

- 3.1.1 Die gültigen Unfallvorschriften der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik für elektrische Anlagen und Betriebsmittel (VGB 4) und die darin aufgeführten VDE-Bestimmungen sind einzuhalten. Nähere Auskünfte darüber erteilt das zuständige EV-Unternehmen.

Das „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdischen Ver- und Entsorgungsanlagen“, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, ist zu beachten.


Der Beginn aller Baumaßnahmen, dazu gehört auch das Pflanzen von Bäumen und Sträuchern, ist den zuständigen EV-Unternehmen anzuzeigen!

Nach DIN VDE 0210 muss der Abstand zwischen den äußeren Konturen eines Gebäudes mit einer Bedachung nach DIN 4102 Teil 7 (z.B. Betondachstein, Ziegel etc.) zu den Leiterseilen einer 20-kV oder 110-kV-Leitung mindestens 3 m betragen. Bei Flachdächern bzw. Dächern mit einer Neigung kleiner oder gleich 15 Grad muss der Abstand auf 5 m vergrößert werden. Von Bauten die in Sicherheitszonen entstehen sollen, müssen Entwürfe mit dem örtlichen zuständigen EVU abgestimmt werden.

#### **3.2 Brandschutz:**

- 3.2.1 Alle baulichen Anlagen müssen über befestigte öffentliche Straßen und Wege erreichbar sein. Flächen für die Feuerwehr auf den Grundstücken einschließlich der Zufahrten sind unter Beachtung der DIN 14090 zu erstellen.
- 3.2.2 Der bauliche Brandschutz ist mit den zuständigen Stellen im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens abzustimmen.
- 3.2.3 Die Löschwasserversorgung wird durch die Gemeinde gesichert.

#### **3.3 Sonstige Zeichendarstellung:**

- 3.3.1  Darstellung des Gebäudekörpers
- 3.3.2  Hinweis auf die bauliche Nutzung
- 3.3.3  Bestehende Flurgrundstücksgrenzen mit Grenzstein
- 3.3.4  Aufzulassende Flurgrundstücksgrenze
- 3.3.5  Neue Grundstücksgrenze

- 3.3.6 1389 Flurgrundstücksnummern
- 3.3.7  Oberflurhydrant
- 3.3.8  Parzellennummer

### **3.4 Duldungen**

- 3.4.1 Den Landwirten wird das Recht auf ordnungsgemäße und ortsübliche Bewirtschaftung ihrer Flächen zugesichert.
- 3.4.2 Die Anlieger im Plangebiet haben folgende zeitweilige Einschränkungen zu dulden:
1. Geruchsimmissionen beim Ausbringen von Stallmist, Jauche und Gülle sowie beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.
  2. Staubimmissionen beim Ausbringen bestimmter Handelsdünger und bei der Bodenbearbeitung bei trockener Witterung.
  3. Lärmimmissionen beim Einsatz landwirtschaftlicher Maschinen auf den Nutzflächen und durch den Fuhrwerksverkehr.

Aufgestellt am 27.01.2020  
Geändert am 16.06.2020  
Endausfertigung vom 13.10.2020

MARKT UNTERGRIESBACH  
BAUAMT  
MARKPLATZ 24  
94107 UNTERGRIESBACH

TEL.: 08593 / 9009-0  
FAX: 08593 / 9009-30  
[hans-peter.lang@untergriesbach.com](mailto:hans-peter.lang@untergriesbach.com)  
[www.untergriesbach.de](http://www.untergriesbach.de)

# Bebauungsplan WA Schaibing - Buchetweg, 2. Erweiterung der Marktgemeinde Untergriesbach

## VERFAHRENSVERMERKE

### 1. Aufstellungsbeschluss:

Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom **18.11.2019** die Aufstellung des Bebauungsplanes WA Schaibing – Buchetweg, 2. Erweiterung, beschlossen.  
Der Aufstellungsbeschluss wurde am **20.02.2020** ortsüblich bekannt gemacht.

### 2. Billigungsbeschluss:

Der Marktgemeinderat von Untergriesbach hat in der Sitzung vom **20.01.2020** die Billigung des Bebauungsplanes WA Schaibing – Buchetweg, 2. Erweiterung, beschlossen.

### 3. Vorgezogene Bürger- und Fachstellenbeteiligung:

Die Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Entwurf des Bebauungsplanes WA Schaibing – Buchetweg, 2. Erweiterung, hat stattgefunden.

Die Fachstellenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Bebauungsplan WA Schaibing – Buchetweg, 2. Erweiterung, hat in der Zeit vom **04.03.2020** bis **15.04.2020** stattgefunden.

### 4. Öffentliche Auslegung:

Der Entwurf des Bebauungsplanes WA Schaibing – Buchetweg, 2. Erweiterung, mit Begründung, gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, wurde in der Zeit vom **29.06.2020** bis einschließlich **31.07.2020** öffentlich ausgelegt.

Dies wurde am **19.06.2020** ortsüblich bekannt gemacht.

Die Fachstellenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB für den Entwurf des Bebauungsplanes Schaibing – Buchetweg, 2. Erweiterung, hat in der Zeit vom **29.06.2020** bis **31.07.2020** stattgefunden.

### 5. Satzungsbeschluss:

Die Marktgemeinde Untergriesbach hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom **17.08.2020** den Bebauungsplan WA Schaibing – Buchetweg, 2. Erweiterung, gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen.

### 6. Ausfertigung:

Untergriesbach, den **22.02.2021**



*H. Duschl*  
.....  
Hermann Duschl, 1. Bürgermeister

### 7. Inkrafttreten:

Der Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB vom **17.08.2020** wurde gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am **22.02.2021** ortsüblich bekannt gemacht.

Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan WA Schaibing – Buchetweg, 2. Erweiterung, in Kraft.

Der Bebauungsplan WA Schaibing – Buchetweg, 2. Erweiterung, wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden im Rathaus Untergriesbach zu Jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über dessen Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Untergriesbach, den **22.02.2021**



*H. Duschl*  
.....  
Hermann Duschl, 1. Bürgermeister

# Bebauungsplan


Schaibing - Buchetweg, 2. Erweiterung

Maßstab 1:1000

Entwurf vom 27.01.2020

geändert am 16.06.2020

Endausfertigung vom 13.10.2020

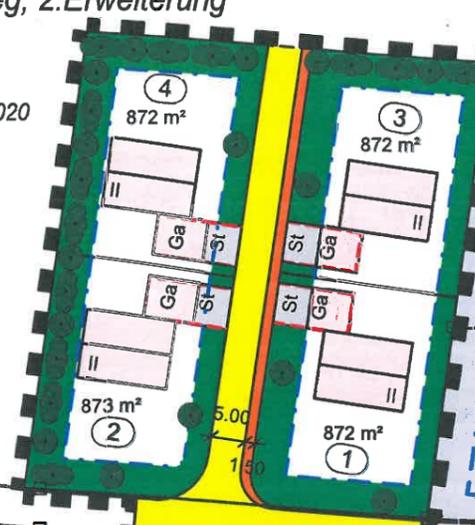

WA Schaibing-Buchetweg

WA Schaibing-Buchetweg, 1. Erweiterung

Entwurfsverfasser:  
Markt Untergriesbach  
Bauamt  
Marktplatz 24  
94107 Untergriesbach